

Zero Emission




ゼロ・エミッションの追求。

減圧脱水乾燥装置

「Simple」への提案

ゼロ・エミッションへ — Simple 理念で追求します。

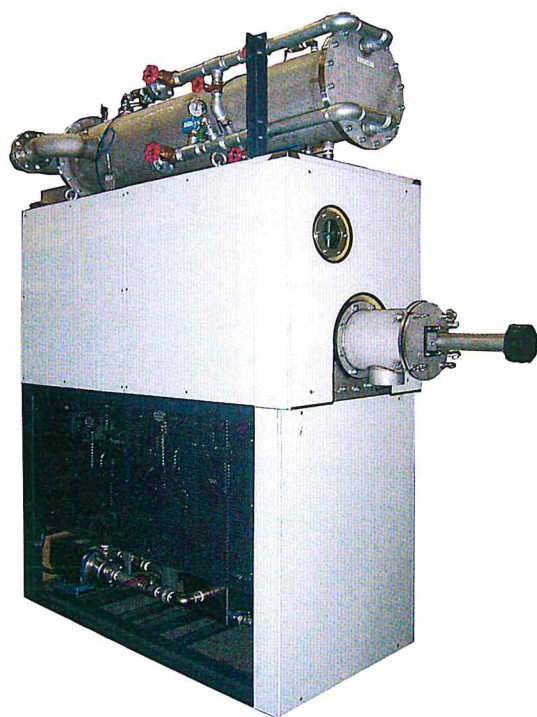

「バッチ」「連続」の2方式の自動運転。

駆動部はポンプのみのメンテナンスフリー。
また処理汚泥の前段調整も不必要。

計量ユニット追加採用。

計量ユニットを追加することにより濃縮倍率が
任意に設定でき、効率が向上しました。

処理後ケーキの含水率1～10%も可能。

バッチ式運転では、含水レベルの調整が可能。
産業廃棄物処理コストの削減、廃液再利用の範囲も広がります。

臭気・騒音対策にも細かい配慮。

密閉構造だから臭気漏れをシャットアウト。
騒音はポンプ回転音のみの静穏型設計。

洗浄機構の追加。


釜内洗浄が自動化したことにより、作業効率がアップ。

ラインナップ

25. 50. 100. 300. 500. 750. 1000. 1250 (L/h)

本装置は、廃液浄化を脱水・乾燥でおこないます。産業廃棄物を削減し、廃液再利用など環境保全に実力を発揮します。


「脱水」「乾燥」がシンプル設計で、効率的に実現。

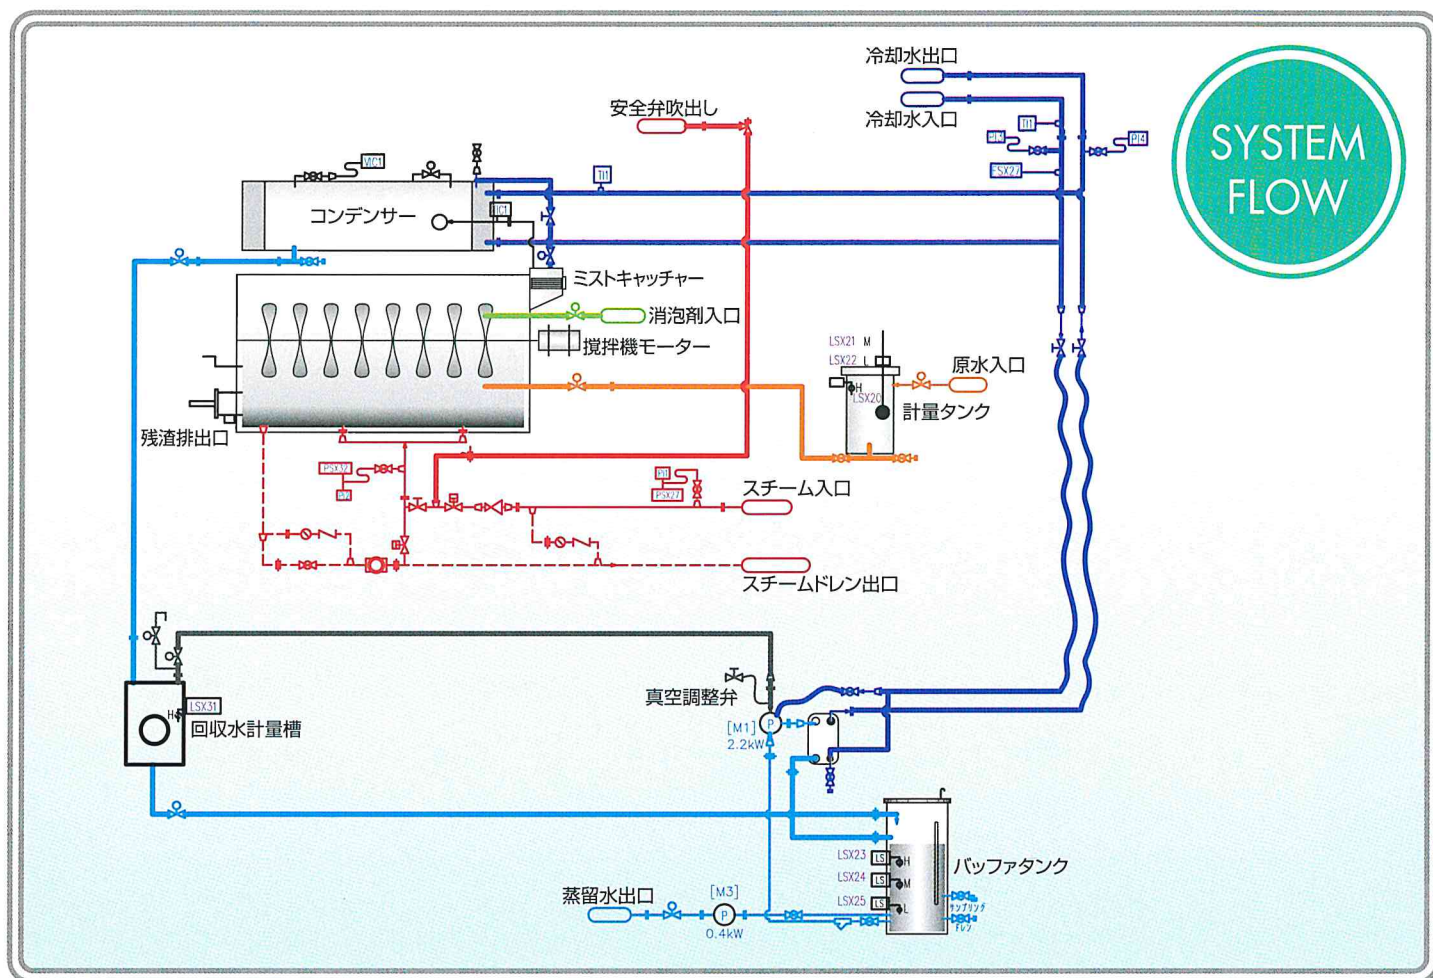

仕 様

名 称	減圧脱水乾燥装置
処 理 物	排水全般
電 源	3相200V 50、60Hz
消 費 電 力	3.65Kw
冷 却 水 接 続 口	入口40A 出口40A 200L/分以上32℃以下 クーリングタワー20Rt以上
蒸 気	使用量 100Kg/h
	圧 力 0.3MPa~0.8MPa
	接続口 20A
汚 水	入口32A
回 収 水	出口32A
エ ア	0.4MPa以上
処 理 能 力	MAX100L/h
外 形 寸 法	約1,000×2,380×高さ2,470mm
製 品 重 量	約1,600Kg

各部の名称と外形寸法

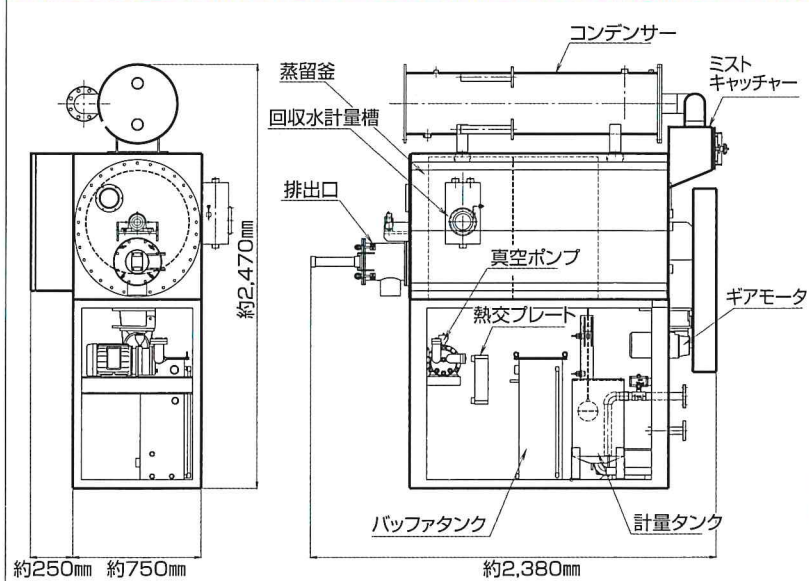

環境保全関連機器製造



株式会社TAKE-GEN

〒551-0021 大阪市大正区南恩加島 5-8-6

TEL06-4394-5008 FAX06-4394-5009

http://www.take-gen.com

E-mail: info@take-gen.com

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。